

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG

Kính gửi: Các đơn vị nhà cung cấp tại Việt Nam

- Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bình Định đang có nhu cầu **Thi công phòng thờ tầng 12** tại Bệnh viện. Kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia chào giá với các thông tin sau:

- **Tên gói thi công: Thi công phòng thờ tầng 12. (Chi tiết các hạng mục đính kèm)**

1. Thông số kỹ thuật: yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật đính kèm.
2. Hình thức lựa chọn: Nhà Cung cấp theo hình thức chào hàng cạnh tranh.
3. Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng kinh tế.
4. Giá gói thi công dự kiến: 127.741.536 vnd (Đơn giá bao gồm VAT)
5. Thời gian nhận chào giá: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày Thông báo (Trừ thứ 7, chủ nhật và nghỉ lễ)
6. Hiệu lực của chào giá: 90 ngày.
7. Yêu cầu hồ sơ chào giá:

7.1. Hồ sơ chào giá có niêm phong, đóng dấu ký tên của người có thẩm quyền.

7.2. Số lượng Hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (Bản gốc)

7.3. Nội dung Hồ sơ chào giá bao gồm:

- Thư chào giá cạnh tranh.
- Bảng chào giá phải được ký tên, đóng dấu bởi người đại diện theo pháp luật.
- Hồ sơ năng lực:
 - + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (Bản sao)
 - + kê khai năng lực nhà cung cấp trong lĩnh vực kinh doanh chính.
- Hồ sơ kinh nghiệm.
 - Kê khai các hợp đồng đã và đang thực hiện với các Bệnh Viện. (Nếu có)
- **Vật tư và chủng loại đáp ứng theo yêu cầu của dự án Bệnh Viện.**
- Thư giảm giá hoặc các tài liệu khác nếu có.

7.4. Nội dung khác:

- Điều kiện thanh toán chuẩn:
 - + Thanh toán 100% trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao nghiệm thu và xuất hóa đơn tài chính (**Hoặc điều kiện thanh toán khác theo thỏa thuận**)
- Công ty có quyền xem xét, lựa chọn ký kết hợp đồng đối với toàn bộ hoặc một phần các nội dung/hạng mục mà nhà cung cấp chào giá.

- Nhà cung cấp khi tham gia chào giá đồng ý rằng việc Công ty lựa chọn một phần hoặc toàn bộ phạm vi cung cấp sẽ không làm thay đổi đơn giá đã chào cho từng hạng mục và không phát sinh khiếu nại, yêu cầu bồi thường hoặc điều chỉnh giá do việc thay đổi phạm vi ký kết hợp đồng.

- Nhà cung cấp được đánh giá trên cơ sở:

- + Đáp ứng yêu cầu pháp lý và kỹ thuật thi công tại Bệnh viện.

- + Đơn giá tham gia.

- + Tiến độ thi công.

- + Điều kiện thanh toán.

- + Dịch vụ hậu mãi, hỗ trợ kỹ thuật.

Bảo hành:

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng.

7.5. Đơn vị chào giá cam kết:

- Chỉ tham gia với tư cách 01 nhà cung cấp chính.

- Tại thời điểm chào giá, không thuộc trường hợp giải thể hoặc không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định pháp luật.

- Tuân thủ quy định pháp luật hiện hành trong phạm vi hoạt động của đơn vị chào giá.

Hồ sơ có thể gửi trực tiếp, bằng fax hoặc qua bưu điện qua địa chỉ sau:

Phòng Mua Hàng – Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bình Định

Địa chỉ: Số 39A Phạm Ngọc Thạch, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0256 247 8888, di động: 0966.255.417 – Phòng Mua hàng

Email: Muahang@benhvienbinhdinh.com.vn

Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý công ty./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, Phòng Mua hàng



 BỆNH VIỆN BÌNH ĐỊNH PHÒNG KỸ THUẬT		BẢNG DỰ TRÙ CHI PHÍ THI CÔNG SỬA CHỮA HẠNG MỤC: THI CÔNG PHÒNG THỜ TẦNG 12							
CÔNG TRÌNH: BỆNH VIỆN BÌNH ĐỊNH ĐỊA CHỈ: SỐ 39A, ĐƯỜNG PHẠM NGỌC THẠCH, PHƯỜNG QUY NHƠN, TỈNH GIA LAI HẠNG MỤC: THI CÔNG PHÒNG THỜ TẦNG 12									
Stt	Nội dung công việc	Kích thước (m)			Đvt	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền (Vnd)	Ghi chú
		L	W/ D	H					
1	Vách thờ: + Nhựa WPB phủ Melamine chạy CNC dày 17mm + Gỗ MDF phủ Melamine 8mm, khung thép hộp vuông 30*30mm; khoảng cách khung đan từ 800 đến 1000mm + 1 lớp xương thép, 1 lớp CNC, 1 lớp nền 8mm	4,52		2,6	M2	11,752			- Nhựa WPB bình minh hoặc tương đương - Ván MDF chống ẩm kes hoặc tương đương - Thép hộp hòa phát hoặc tương đương
2	Vách hai bên: + Nhựa WPB phủ Melamine chạy CNC dày 17mm + Gỗ MDF phủ Melamine 8mm + Vách 2 bên kết hợp khung thép vuông 20*20 mm; khoảng cách khung đan từ 800 đến 1000mm	2		2,6	M2	5,200			- Nhựa WPB bình minh hoặc tương đương - Ván MDF chống ẩm kes hoặc tương đương - Thép hộp hòa phát hoặc tương đương
3	Óp trần: + Nhựa WPB phủ Melamine chạy CNC dày 17mm + Tấm trần làm 1 lớp nhựa	4,52	1		M2	4,520			- Nhựa WPB bình minh hoặc tương đương
4	Vách thờ phía sau: + Gỗ MDF phủ Melamine 8mm, khung thép hộp vuông 30*30mm; khoảng cách khung đan từ 800 đến 1000mm + 1 lớp xương thép, 1 lớp 8mm	4,52	0,56	2,6	M2	13,208			- Ván MDF chống ẩm kes hoặc tương đương - Thép hộp hòa phát hoặc tương đương
5	Áng thờ: + Gỗ tự nhiên	1,57	0,81	1,27	Bộ	1,000			- Gỗ Tàn Bì Hoặc tương đương
6	Bàn cúng: + Gỗ tự nhiên	0,8	0,48	0,76	Bộ	1,000			- Gỗ Tàn Bì Hoặc tương đương
7	Đôn hai bên: + Gỗ tự nhiên	0,7	0,7	0,45	Bộ	2,000			- Gỗ Tàn Bì Hoặc tương đương

Stt	Nội dung công việc	Kích thước (m)			Đvt	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền (Vnd)	Ghi chú
		L	W/D	H					
8	Tháo dỡ khung kính: + Tháo dỡ vách khung kính nhựa lõi thép hiện trạng	1,56		2,6	M2	4,056			
9	Thi công đá gạch cửa: + Cất tháo dỡ gạch nền, thi công đá gạch cửa đi	1,56			Mđ	1,560			
10	Thi công cửa đi 2 cánh: + Cửa đi 2 cánh mở quay (KT: 1,56m*2,2m; cổ cửa 0,4m) Nhôm xingfa Quảng đông dày 2 mm Phụ kiện KIN LONG chính hãng , hoặc tương đương Kính trắng 8mm cường lực	1,56		2,6	M2	4,056			- Nhôm xingfa Quảng đông hoặc tương đương
TỔNG CỘNG TRƯỚC THUẾ									
THUẾ VAT									
TỔNG CỘNG SAU THUẾ									

Ghi chú: Khối lượng nghiệm thu và thanh toán theo thực tế thi công

 BỆNH VIỆN BÌNH ĐỊNH PHÒNG KỸ THUẬT	BẢNG TỔNG HỢP CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT, VẬT TƯ VÀ TỔ CHỨC THI CÔNG SỬA CHỮA TẠI BỆNH VIỆN BÌNH ĐỊNH
	CÔNG TRÌNH: BỆNH VIỆN BÌNH ĐỊNH ĐỊA CHỈ: SỐ 39A, ĐƯỜNG PHẠM NGỌC THẠCH, PHƯỜNG QUY NHƠN, TỈNH GIA LAI HẠNG MỤC: THI CÔNG PHÒNG THỞ TẦNG 12
Bảng 1: Nội dung yêu cầu vật tư	
Stt	Nội dung công việc
I	Yêu cầu về vật tư
1	Thương hiệu gạch: Đồng Tâm, Viglacera hoặc các thương hiệu có chất lượng, màu sắc, kích thước và tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với gạch hiện trạng của Bệnh viện Bình Định; đảm bảo đúng chất lượng và yêu cầu của Chủ đầu tư tại dự án Bệnh viện Bình Định.
2	Tất cả vật tư sử dụng trong quá trình thi công phải đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật của dự án Bệnh viện Bình Định, phù hợp với hồ sơ thiết kế, hồ sơ yêu cầu, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và các chỉ dẫn kỹ thuật của Chủ đầu tư tại dự án Bệnh viện Bình Định.
3	Vách thờ, vách hai bên, vách phía sau, ốp trần: nhựa WPB Bình Minh phủ Melamine chạy CNC dày 17mm hoặc tương đương; ván MDF chống ẩm Kcs phủ Melamine dày 8mm hoặc tương đương; thép hộp vuông Hòa Phát hoặc tương đương (khung 30*30mm cho vách thờ và vách phía sau; khung 20*20mm cho vách hai bên; khoảng cách khung đan từ 800 đến 1000mm).
4	Án thờ, bàn cúng, đôn hai bên: gỗ tự nhiên, gỗ Tàn Bì hoặc tương đương.
5	Cửa đi 2 cánh mở quay (KT: 1,56m*2,2m; cỡ cửa 0,4m): nhôm Xingfa Quảng Đông dày 2mm hoặc tương đương; phụ kiện KIN LONG chính hãng hoặc tương đương; kính trắng cường lực dày 8mm.
6	Vật tư hoàn thiện tại vị trí ngạch cửa: xi măng Phức Sơn hoặc Nghi Sơn hoặc tương đương; keo dán gạch Đồng Tâm hoặc Weber; chùng loại, màu sắc đá ngạch cửa thống nhất với Phòng Kỹ thuật trước khi thi công.
Bảng 2: Công tác đăng ký trước khi thi công phòng thờ tầng 12 tại Bệnh viện Bình Định	
Stt	Nội dung công việc
1	Lập danh sách đăng ký thi công hạng mục: nhà thầu lập danh sách các hạng mục thi công tại phòng thờ tầng 12, kèm vị trí, khối lượng thực hiện; gửi Phòng Kỹ thuật.
2	Lập bảng đăng ký cán bộ kỹ thuật giám sát, công nhân: lập danh sách cán bộ kỹ thuật giám sát và công nhân tham gia thi công (họ tên, số CCCD, chức danh hoặc nhiệm vụ, số điện thoại liên hệ); gửi Phòng Kỹ thuật; chỉ những người có tên trong danh sách đã đăng ký mới được vào khu vực thi công.
3	Đăng ký thời gian thi công bắt đầu và kết thúc: nhà thầu đăng ký ngày bắt đầu, ngày kết thúc của toàn bộ hạng mục và của từng công việc; đăng ký riêng thời gian các công tác gây tiếng ồn (đục, khoan, cắt, tháo dỡ) theo Bảng 6 và thời gian vận chuyển vật tư, xả bẩn theo Bảng 5; chỉ thi công sau khi được Phòng Kỹ thuật, Chủ đầu tư chấp thuận.

Bảng 3: Nội dung công việc thi công phòng thờ tầng 12 tại Bệnh viện Bình Định

Stt		Bước thi công	Nội dung công việc
1	B1		Bao che thi công: bao che kín khu vực thi công bằng bạt hoặc vách ngăn chống bụi; bố trí biển báo, rào chắn và lối đi an toàn; che chắn vật dụng, trang thiết bị lân cận bằng bạt (chi tiết tại Bảng 4).
2	B2		Lót bãi sân tại khu vực thi công và tuyến đi chuyển vật tư để bảo vệ gạch nền, tránh trầy xước (chi tiết tại Bảng 4).
3	B3		Tháo dỡ vách khung kính nhựa lõi thép hiện trạng (1,56m*2,6m); vật liệu tháo dỡ được vận chuyển xuống kho Tầng hầm.
4	B4		Thi công đá ngạch cửa đi (1,56 md): cắt tháo dỡ gạch nền tại vị trí ngạch cửa; đục vữa cũ, vệ sinh bề mặt nền; lắp đặt đá ngạch cửa; hoàn trả gạch nền xung quanh (tân dụng gạch cũ còn nguyên hoặc dùng gạch mới; cần nền vữa xi măng M100; sử dụng keo dán gạch Đồng Tâm hoặc Weber; sử dụng ke cân bằng); vệ sinh ron gạch bằng xi măng trắng hoặc keo chà ron gạch.
5	B5		Gia công cấu kiện: ưu tiên gia công khung thép, tấm CNC, án thờ, bàn cúng, đòn hai bên tại xưởng của nhà thầu; tại hiện trạng chỉ thực hiện lắp đặt để hạn chế tiếng ồn, bụi; vật tư, cấu kiện được vận chuyển đến vị trí thi công theo Bảng 5.
6	B6		Lắp dựng khung xương thép hộp vuông cho vách thờ, vách phía sau (30*30mm) và vách hai bên (20*20mm); khoảng cách khung đan từ 800 đến 1000mm; khoan, bắt cố định (hạng mục 1. 2. 4 dự trừ).
7	B7		Lắp đặt tấm ốp: vách thờ (1 lớp xương thép, 1 lớp CNC, 1 lớp nền 8mm); vách hai bên; vách thờ phía sau (1 lớp xương thép, 1 lớp 8mm); ốp trần (tấm trần 1 lớp nhựa W/PB phủ Melamine CNC dày 17mm).
8	B8		Lắp đặt cửa đi 2 cánh mở quay; nhóm Xingfa Quảng Đông dày 2mm, phụ kiện KIN LONG, kính trắng cường lực 8mm (hạng mục 10 dự trừ).
9	B9		Lắp đặt án thờ, bàn cúng, đòn hai bên bằng gỗ tự nhiên (hạng mục 5. 6. 7 dự trừ); chỉnh sửa, hoàn thiện chi tiết.
10	B10		Vận chuyển xả bãi, phế thải từ tầng 12 xuống tầng hầm và vận chuyển toàn bộ ra ngoài bệnh viện (chi tiết tại Bảng 5).
11	B11		Vệ sinh công nghiệp tại vị trí thi công, thu dọn bãi che chắn, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng (chi tiết tại Bảng 7).

Bảng 4: Biện pháp che chắn, bảo vệ gạch nền và dụng cụ thi công


Stt	Đầu mục	Nội dung biện pháp
1	Che chắn vật dụng bằng bạt	Toàn bộ vật dụng, trang thiết bị, tường, cửa và các bề mặt hiện hữu lân cận khu vực thi công được che phủ kín bằng bạt trước khi thi công; khu vực thi công được bao che bằng bạt hoặc vách ngăn chống bụi, bố trí biển báo, rào chắn và lối đi an toàn.
2	Lót bạt bảo vệ gạch nền	Lót bạt tại vị trí thi công và trên tuyến vận chuyển vật tư, phế thải để tránh trầy xước gạch nền; bạt được cố định chắc chắn, kiểm tra và thay thế khi rách; không kéo lê vật liệu, cấu kiện trực tiếp trên mặt gạch nền.
3	Sử dụng công cụ, vật dụng có bánh hơi	Xe đẩy, xe kéo và các dụng cụ, vật dụng di chuyển trong khu vực thi công phải là loại có bánh hơi; không sử dụng dụng cụ bánh cứng hoặc bánh kim loại lăn trực tiếp trên gạch nền.
4	Bảo vệ chân thang, giàn giáo	Chân thang, giàn giáo, chân máy và các thiết bị đặt trên nền được lót đệm bảo vệ (bạt, tấm cao su hoặc tương đương) để không làm xước gạch nền.
5	Kiểm tra, khôi phục hiện trạng	Kiểm tra hiện trạng gạch nền cùng đại diện Phòng Kỹ thuật trước khi thi công; nếu để xảy ra trầy xước, hư hỏng, nhà thầu có trách nhiệm khắc phục, khôi phục theo hiện trạng ban đầu.

Bảng 5: Biện pháp vận chuyển vật tư, xà bần trong và ngoài bệnh viện	
Stt	Nội dung biện pháp
1	Vật tư, vật liệu tháo dỡ (vách khung kính nhựa lõi thép, gạch nền tháo dỡ...) và xà bần phát sinh tại tầng 12 được thu gom, đóng bao, vận chuyển từ tầng 12 xuống tầng hầm; tập kết tại vị trí do Phòng Kỹ thuật chỉ định.
2	Vật tư, cấu kiện (khung thép, tấm WPB, MDF, cửa nhôm kính, ống thờ, bàn cúng, đôn, đá ngạch, đá nền...) được đưa vào tại tầng hầm, vận chuyển theo lối thang máy đến vị trí thi công tại tầng 12.
3	Sử dụng thang máy, lối đi và khung gờ do Phòng Kỹ thuật bố trí, bảo đảm không ảnh hưởng đến người bệnh và hoạt động khám chữa bệnh; nhà thầu thông nhất với Phòng Kỹ thuật trước mỗi đợt vận chuyển.
4	Toàn bộ xà bần, phế thải được vận chuyển ra ngoài bệnh viện, không để tồn đọng tại khu vực thi công và tầng hầm; xà bần đóng bao kín, không để rơi vãi, không gây bụi, mùi trên tuyến vận chuyển; thực hiện theo lối đi và thời gian do Phòng Kỹ thuật chỉ định.
5	Sau mỗi đợt vận chuyển, vệ sinh sạch thang máy, hành lang, tầng hầm và toàn bộ tuyến đã đi qua trước khi bàn giao lại cho bệnh viện.

Bảng 6: Tổ chức thời gian thi công các công tác gây tiếng ồn	
Stt	Nội dung yêu cầu
1	Các công tác đục, khoan, cắt, tháo dỡ có phát sinh tiếng ồn (tháo dỡ vách khung kính, cắt gạch nền, đục vữa cũ, cắt đá ngạch cửa, khoan bất khung thép và tấm ốp...).
2	Nhà thầu làm việc, thống nhất với Phòng Kỹ thuật để bố trí thời gian thi công; chỉ thực hiện sau khi được Phòng Kỹ thuật, Chủ đầu tư chấp thuận.
3	Chỉ thi công vào thời điểm không có bệnh nhân hoặc vào Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.
4	Ưu tiên gia công cấu kiện tại xưởng; tại hiện trạng chỉ lắp đặt; rút ngắn thời gian các công đoạn đục, khoan, cắt; sử dụng bạt, vách ngăn để hạn chế tiếng ồn và bụi lan ra khu vực xung quanh.
5	Khi Chủ đầu tư có yêu cầu phục vụ công tác khám chữa bệnh, nhà thầu phải tạm dừng hoặc điều chỉnh kế hoạch thi công ngay.

Bảng 7: Vệ sinh công nghiệp tại vị trí thi công để bàn giao đưa vào sử dụng	
Stt	Nội dung công việc
1	Gỡ bỏ bạt che chắn, bạt lót sàn, vách ngăn chống bụi, biển báo, rào chắn; thu gom toàn bộ vật tư thừa, dụng cụ, thiết bị thi công ra khỏi khu vực.
2	Thu gom vụn gỗ, vụn nhựa, mặt thép, đinh vít, keo, silicon thừa; quét và hút bụi toàn bộ sàn, góc, khe tiếp giáp, mặt trên trần, vách, khe khung cửa.
3	Lau sạch bụi, vết bẩn, keo, dấu tay trên bề mặt Melamine và gỗ tự nhiên; sử dụng dụng cụ, hóa chất phù hợp, không làm xước, ố hoặc hư hỏng bề mặt.
4	Bóc màng bảo vệ, lau sạch kính, khung nhôm và phụ kiện; kiểm tra đóng mở, khóa cửa hoạt động trơn tru.
5	Cọ rửa, chà sàn công nghiệp; làm sạch vữa, xi măng, keo dính trên gạch nền, đá ngạch và ron gạch; lau khô, không để đọng nước, không để lại vết ố.
6	Vệ sinh sạch hành lang, thang máy, tầng hầm và toàn bộ tuyến vận chuyển đã đi qua (theo Bảng 5); khu vực không còn bụi, mùi, vật liệu và phế thải.
7	Mời Phòng Kỹ thuật và Chủ đầu tư kiểm tra hiện trạng; khắc phục các tồn tại (nếu có); lập biên bản nghiệm thu, bàn giao để đưa vào sử dụng.

Bảng 8: Yêu cầu chung trong quá trình thi công tại Bệnh viện Bình Định	
Sit	Nội dung công việc
1	Bảo đảm an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, an toàn điện, vệ sinh môi trường và kiểm soát bụi, tiếng ồn trong suốt quá trình thi công.
2	Bảo vệ tài sản, trang thiết bị, hệ thống kỹ thuật hiện hữu của bệnh viện; mọi hư hỏng do nhà thầu gây ra phải khôi phục theo hiện trạng ban đầu.
3	Chấp hành tuyệt đối sự điều phối của Chủ đầu tư; khi có yêu cầu phục vụ công tác khám chữa bệnh phải tạm dừng hoặc điều chỉnh kế hoạch thi công ngay.
4	Nghiệm thu, bàn giao từng khu vực sau khi hoàn thành và được Chủ đầu tư chấp thuận trước khi chuyển sang khu vực khác.
5	Bao che kín khu vực thi công bằng bạt hoặc vách ngăn chống bụi; bố trí biển báo, rào chắn và lối đi an toàn.
6	Các công việc đục, khoan, cắt, tháo dỡ phát sinh tiếng ồn được sắp xếp làm việc với Phòng Kỹ thuật và chỉ thi công vào thời điểm không có bệnh nhân hoặc vào Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần, theo sự chấp thuận của Chủ đầu tư.
7	Chỉ được thi công tại các vị trí khi Chủ đầu tư đã bố trí và bàn giao mặt bằng, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh.
8	Thi công theo hình thức cuốn chiếu, lần lượt từng phòng, từng vị trí hoặc từng hạng mục; không thi công đồng loạt tất cả các phòng hoặc tất cả các hạng mục cùng lúc.
9	Sau khi hoàn thành từng khu vực phải vệ sinh sạch sẽ, thu gom toàn bộ vật liệu và phế thải trước khi chuyển sang khu vực tiếp theo.
10	Che chắn bằng bạt, lót bạt bảo vệ khách nền và sử dụng dụng cụ, vật dụng có bánh hơi trong suốt quá trình thi công theo Bảng 4.
11	Vận chuyển vật tư, xà bần từ tầng 12 xuống tầng hầm, từ tầng hầm theo lối thang máy đến vị trí thi công và vận chuyển toàn bộ xà bần ra ngoài bệnh viện theo Bảng 5.
12	Hoàn tất công tác dâng ký theo Bảng 2 (danh sách hạng mục thi công, cán bộ kỹ thuật giám sát, công nhân, thời gian bắt đầu và kết thúc) và được Phòng Kỹ thuật chấp thuận trước khi thi công.
13	Sau khi hoàn thành hạng mục phải thực hiện vệ sinh công nghiệp tại vị trí thi công theo Bảng 7; chỉ bàn giao đưa vào sử dụng sau khi được Chủ đầu tư nghiệm thu.

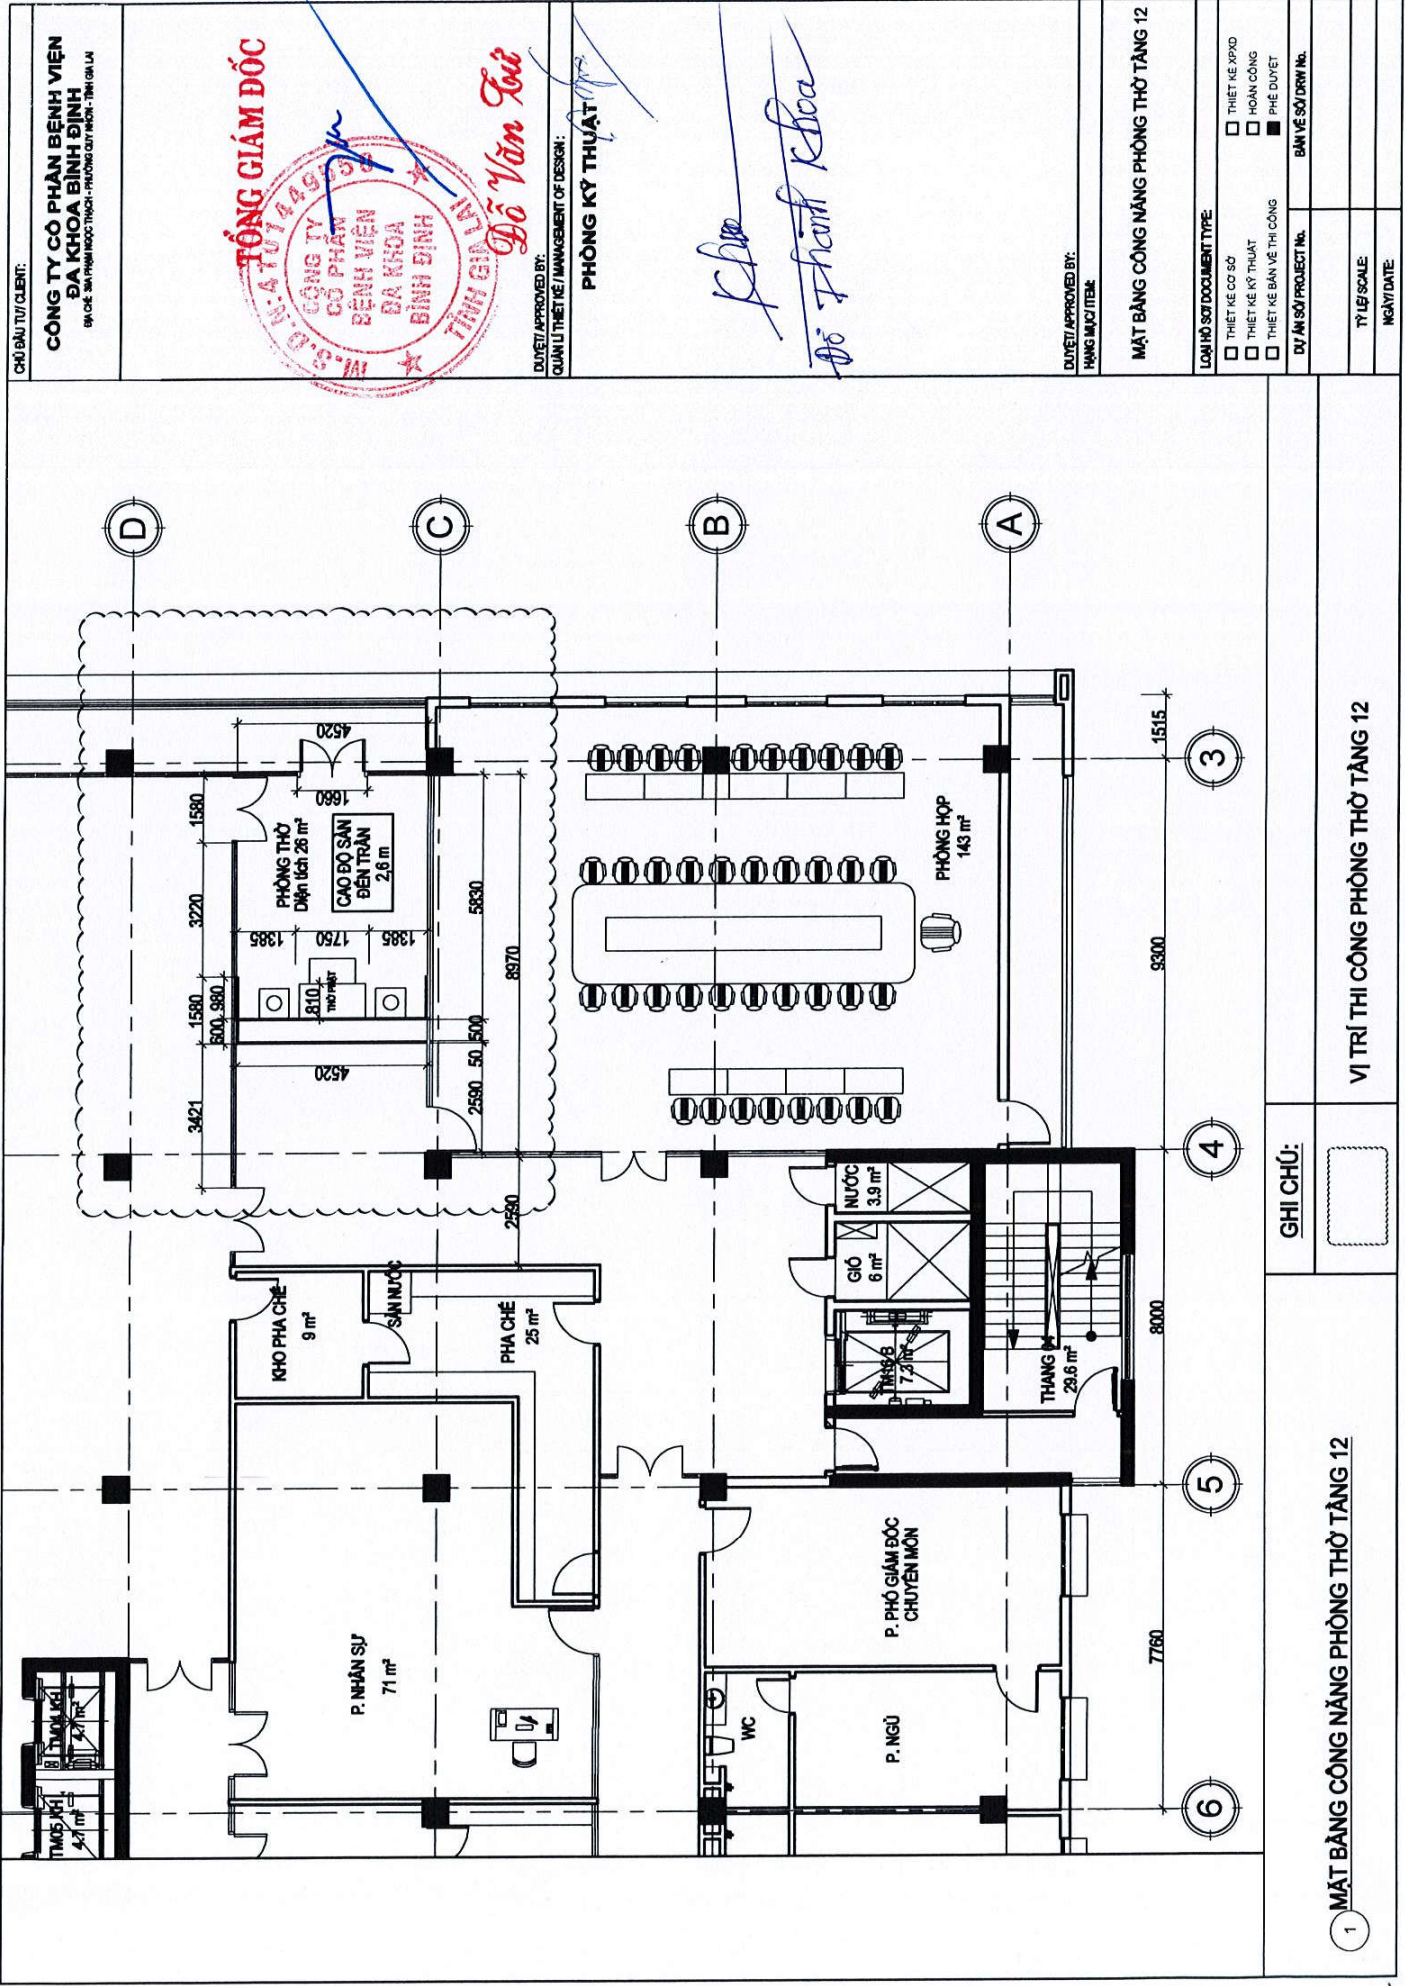


CHỦ ĐẦU TƯ/CLIENT:	
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH ĐỊNH 99 C/Đ. SÀI GÒN MỘC THẠCH - PHƯỜNG CÂY MÈN - THỊ XÃ LA	
TỔNG GIÁM ĐỐC	
ĐỒ VẼ KHOA	
PHÒNG KỸ THUẬT	
Duyệt/Approved by:	
Hàng Mục/Item:	
MẶT BẰNG CÔNG NĂNG PHÒNG THỜ TẦNG 12	
LOẠI HỒ SƠ/DOCUMENT TYPE	
THIẾT KẾ CƠ SỞ	
THIẾT KẾ KỸ THUẬT	
THIẾT KẾ BÀN VẼ THÍ CÔNG	
PHÊ DUYỆT	
BÀN VẼ SỬ/DRW No.	
DỰ ÁN SƠ/PROJECT No.	
TỶ LỆ/SCALE	
NGÀY/DATE	

VỊ TRÍ THI CÔNG PHÒNG THỜ TẦNG 12

GHI CHÚ:

1 MẶT BẰNG CÔNG NĂNG PHÒNG THỜ TẦNG 12

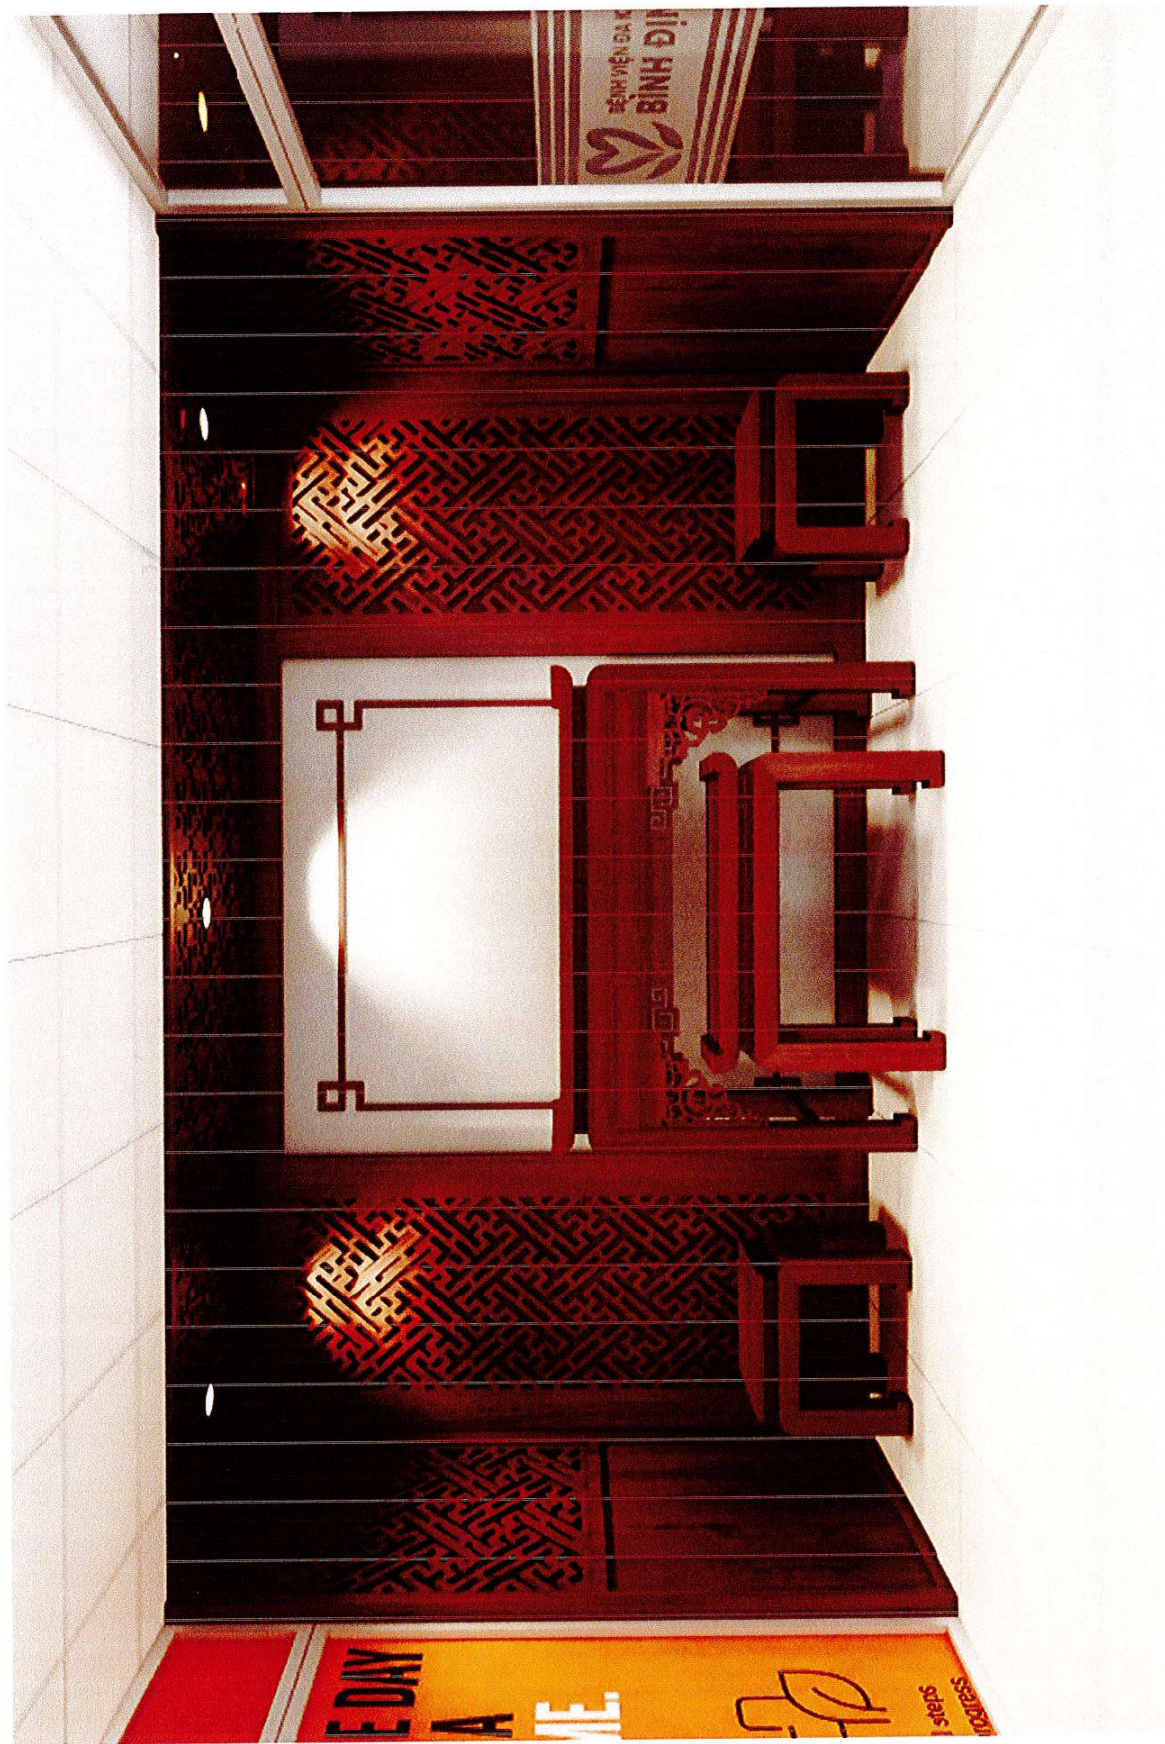

Phối cảnh phòng chờ tầng 12